

CUMBRERA CON FALDÓN

Completa tu techo con las **CUMBRERAS VENCOR**. Fácil instalación, ajuste perfecto y máxima resistencia ante cualquier clima.

RIF: J-07515997-7

USOS

Para rematar el vértice de unión entre dos aguas en una cubierta techada con láminas climatizadas VENCOR.


PERFILES

Miltejas, también compatible con los demás perfiles.


INSTALACIÓN

Terminada la colocación de las dos vertientes o aguas de la cubierta, instalar las cumbreras en el vértice de encuentro entre estas, fijándolos con remaches en las partes altas o crestas de las láminas. El solape entre las cumbreras será de 100 mm.


APLICACIÓN

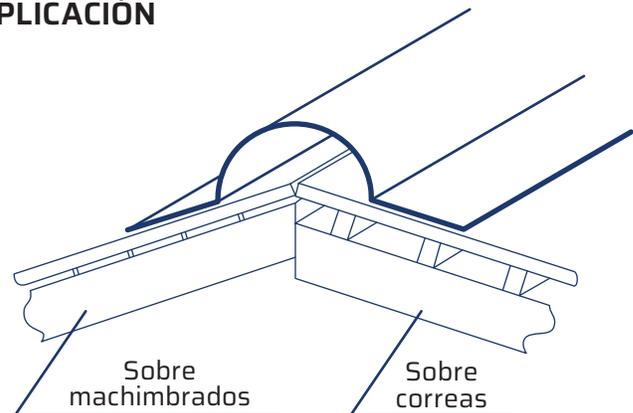

PERFIL

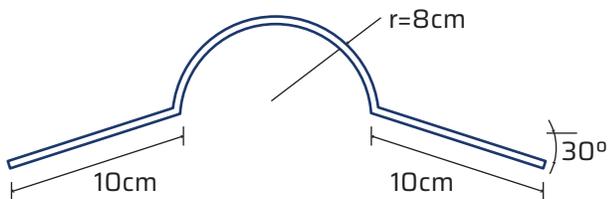

ISOMETRÍA

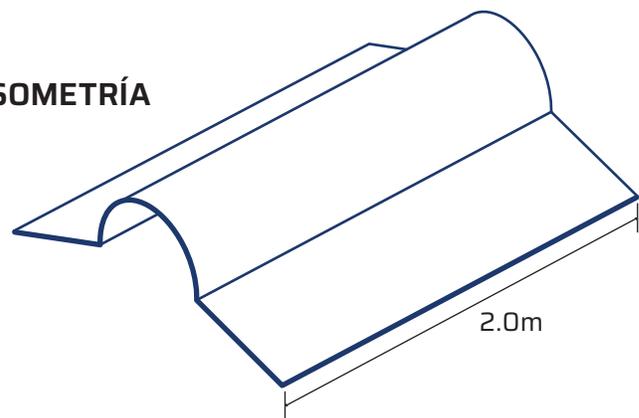

**SI NO TIENES UN TECHO VENCOR
SOLO TIENES CUATRO PAREDES**

Con más de 45 años de experiencia y trayectoria técnico-comercial en el mercado venezolano, la satisfacción de nuestros clientes respalda la calidad de nuestros productos y el compromiso de nuestro servicio técnico, que ofrece atención antes, durante y después de la venta.

